

ワンタッチ避難所テント

ワンタッチフレームなので従来のハウスより、**設営・撤去時間を大幅に短縮**。

一体型フレームにより省スペースでの保管を可能にしました。

災害対策本部

いざと言う時にも、部材紛失の心配もございません。

救護所

また、出入り口の箇所はオーニングを標準装備。室内への雨の降込みを軽減します。

雨の日は降込みを軽減するオーニング



本体フレームとオーニングアームは一体型です。ノブを引くだけの直感的な操作で、日よけや看板など様々な用途に合わせてご使用いただけます。



接続箇所はGFK強化ポリプロピレン+グラスファイバー製で十分な強度を有します。

晴れの日には視認性の高い看板に



オーニングアームと生地との接続はケダーで行います。スムーズな取付けをお約束します。



オーニングで使用するときには内部に補強の中間ボールを使用し、安定をはかります。

広げるだけのワンタッチ構造でスムーズに開閉

もちろんフレームは広げるだけのワンタッチ構造で設営、収納もかんたんです。天幕もオーニング幕もつけたまま、収納可能です。

※オーニングバーは取外しが必要です。



天幕・横幕はターポリン

天幕・横幕はターポリンを使用しておりますので、完全防水を実現。防災認定品です。

文字入れ可能

文字入れで訴求効果を高めます。
※オプションとなります。

巻上げ式メッシュ窓を標準装備

700mm×800mmの換気用窓を取付テント内の通気性と換気性を高めます。窓の位置は変更可能です。

2200mm

2096mm

3000mm

6000mm



グラウンドシートを標準装備

バスタブ形状で雨水の浸入を防ぎます。マジックテープとバックルで横幕と接続します。

柱材の外径は 44mm & 39mm

上部柱

下部柱

カーテンで間仕切れることも可能です。

カーテンを取り付けることで部屋を仕切る事も可能です。
※オプションとなります。




最大の特徴である柱パイプを含めた全てのフレームには、アルミの中でも硬質な6061T-6を使用しております。柱材の外径は上部が44mm、下部が39mmと従来の「かんたんてんと®」より太く強度を保たせ、より安全にお使いいただけます。


楕円形の強化桁フレームの内部にはリブを設け補強しております。

アルミ合金製のベースは厚みを10mmに強化し、耐久性が大幅にUPいたしました。125mm×125mmのせり出しにより設営時の安定性を高め、より安心・安全にご使用いただけます。

軸組図 (2)

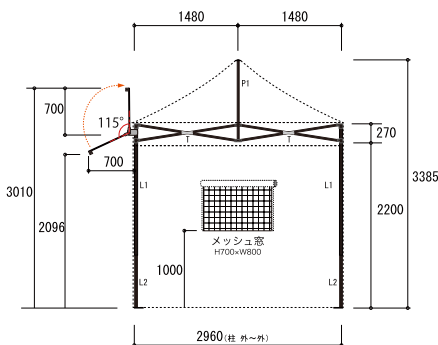

軸組図 (1)

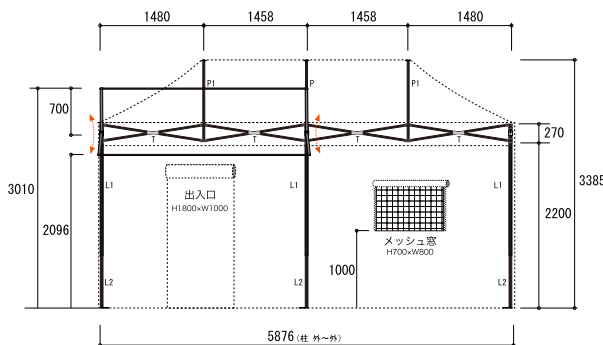

サイズ	3m×6m	
付属品	フレーム・天幕 横幕(4枚)・オーニング幕 カバーバック・杭(16本) ロープ自在付(8本)・ 天幕横幕収納袋(各1枚) グラウンドシート	
重量	フレーム (1式) 40kg/枚 天幕 (1枚) 10kg/枚 オーニング幕 (1枚) 1.4kg/枚 オーニングバー (1枚) 1.2kg/枚 横幕3.0m (2枚) 3.0kg/枚 横幕6.0m (2枚) 5.5kg/枚 グラウンドシート (1枚) 10kg/枚	合計 84.1kg

フレーム	柱部:アルミ角パイプ+アルマイトコーティング仕上げ トラスバー他:アルミ角パイプ+アルマイトコーティング仕上げ
天幕素材	ターポリンII類 0.35mm厚 防災認定品
横幕素材	ターポリンII類 0.35mm厚 防災認定品
ジョイント	GFK強化ポリボロピレンガラスファイバー



株式会社さくらコーポレーション

本社:〒610-0342 京都府京田辺市松井宮田26-1
 関東営業所:〒344-0026 埼玉県春日部市武里中野285-4