

SAKURA CORPORATION

Cool Spot +

猛暑対策テント



環境や社会の変化にともない、近年ニュースなどでよく見聞きするようになった熱中症。特に暑い時期の屋外イベントでは熱中症発生リスクは常に存在します。暑さへの暴露を減らす為に最適なのが「Cool Spot」です。ワンタッチ式のフレームや遮熱効果の高い天幕やミストシステムなどお客様のニーズに合わせてそれぞれを組み合わせるパッケージいただけます。

<http://www.sakuracorporation.com>



株式会社 **さくら** コーポレーション

本社：〒610-0342 京都府京田辺市松井宮田26-1
関東営業所：〒344-0026 埼玉県春日部市武里中野285-4

※ カタログと実際の製品の色とは、印刷の都合上、多少異なる場合があります。
※ 仕様、価格、デザイン等につきましては品質改良のため予告なく変更する場合があります。



地球環境に配慮して、このカタログには再生紙と大豆インキを使用しています。

201907 2 版

ご用命・お問い合わせは

SAKURA CORPORATION

フレーム・天幕・横幕をそれぞれお選びいただけます。

フレーム・天幕は3種類、横幕は2種類の中から、用途・ご予算に合わせてお選びいただけます。

STEP 2

天幕素材

詳細は P4


SUMMER SHIELD® PB サマーシールド® PB

東レ株式会社が開発したサマーシールド®PBは、特殊三層ラミネート構造からなる優れた遮熱効果、高い遮光性・UVカット性を兼ね備えたファブリック(生地)です。従来のコーティング加工では成し得なかった複数の機能を同時に高いレベルで実現しました。



masa 遮熱メッシュテント

積水ナノコートテクノロジー社が持つmasa技術により、遮熱性を格段にアップした機能性生地を実現しました。ナノ単位の金属をメッシュ生地にコーティングすることでネットの素材感はそのままで、遮熱性、UVカットなどの性能をアップ。



メッシュテント

国内の大手生地メーカーにより作られた質の高い機能を備えたポリエステル100%生地に、編目の高密度化による遮光の強化とUVカット樹脂加工を加えたさくらコーポレーションオリジナルのハイブリッド・メッシュ生地を採用しております。




ブレネスタ®
Brenesta

SUMMER SHIELD® PB サマーシールド® PB

STEP 1

詳細は P5

フレームをお選びください。

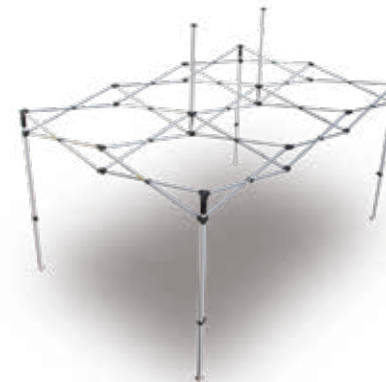

ワンタッチイベントテント

かんたんてんと

ワンタッチ

軽量

かんたんてんと®は部品が全て一体化されており、「本体を広げるだけで設置」と「閉じるだけで収納」と、短時間の簡単操作でご使用が可能で、部品紛失の心配もありません。



SlideRoof
Mobile Slide Tent

組立かんたん

天幕開閉

天幕が開閉式する組立式テントです。柱は伸縮式の為、かんたんに組立が出来ます。横幕の取付も可能です。

涼霧噴霧システム
クールジェッター

ワンタッチイベントテント
VITABRI

V2

ワンタッチ

大きなサイズ

サイズが大きくなればなるほど、設置撤去・移動性など我慢しなければならない事が出てきます。そのような問題を全て解決するのが「V2」です。フランス・VITABRI社の最先端技術により、多数の特許を取得しているフレーム構造や設置アシストシステムなど、今までのワンタッチテントの常識を覆す新時代のテントです。

STEP 3

横幕素材

詳細は P6

メッシュ生地

ブレネスタ®
Brenesta



masa 遮熱メッシュ

ナノ単位の金属をメッシュ生地にコーティングすることでネットの素材感はそのままで、遮熱性、UVカットなどの性能をアップ。



STEP 4

ミスト

詳細は P7

涼霧噴霧システム クールジェッター

ファンの風を利用して、ミストの効果を確実に人々にお届けします。

濡れない霧「セミドライフォグ®」



かんたんミストシステム クールキット

テント四方につけるタイプです。

濡れない霧「セミドライフォグ®」

天幕素材

猛暑対策に必要な機能を備えた生地を3種類で用意しております。

SUMMER SHIELD® PB サマーシールド® PB

東レ株式会社が開発したサマーシールド®PBは、特殊三層ラミネート構造からなる優れた遮熱効果、高い遮光性・UVカット性を兼ね備えたファブリック(生地)です。従来のコーティング加工では成し得なかった複数の機能を同時に高いレベルで実現しました。

遮光

100%


UV カット

99%

以上

遮熱


4℃～7℃

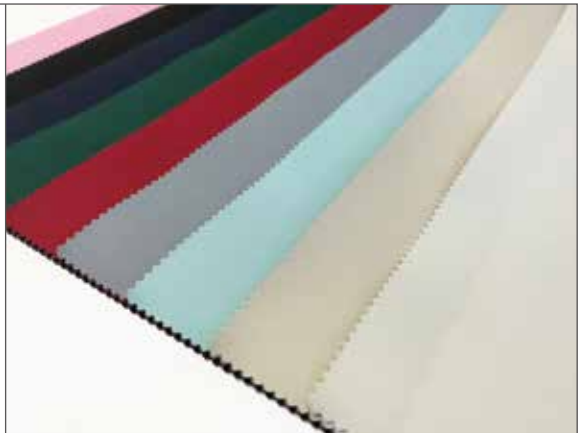

3層構造により高いクーリング性能を実現！

優れた遮光効果により、夏の強い日差しの下に濃い日陰を作ります。


各層の役割			紫外線	光	熱
1層目	ポリエステル織物		○	△	△
2層目	酸化チタンを含む白色フィルム		◎	○	○
3層目	カーボンブラックを含む黒色フィルム		○	◎	◎

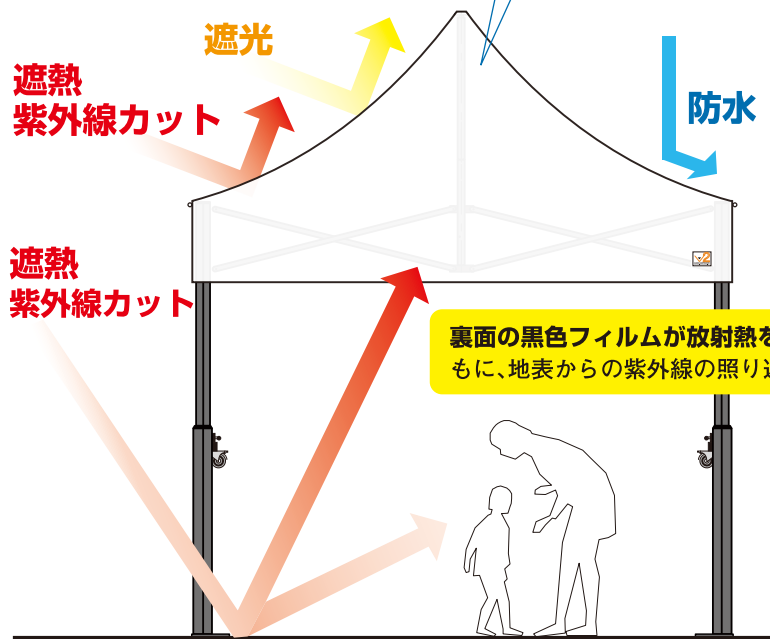

仕様

厚さ：0.35mm 質量：306.5g/㎡

本商品は基布部分に、環境配慮型素材東レエコユース®(ポリマーリサイクル繊維)を100%使用しています。エコユース®は限りある地球資源を有効活用する為にリサイクル原料を使用した東レの「再生型」リサイクル素材です。

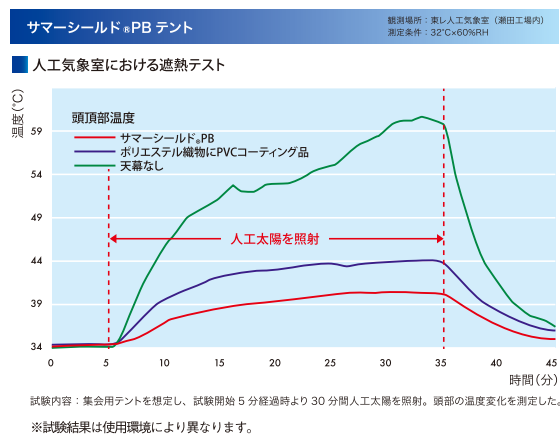

項目	性能	評価方法
遮光率	100%	JIS L1055 A 法
紫外線遮蔽率	99% 以上	カケン法
遮熱性	4℃～7℃	レフランプ法


※カケンテストセンター測定

Color





masa™ 遮熱メッシュテント

積水ナノコートテクノロジー社が持つmasa技術により、遮熱性を格段にアップした機能性生地を実現しました。ナノ単位の金属をメッシュ生地にコーティングすることでネットの素材感はそのままで、遮熱性、UVカットなどの性能をアップ。

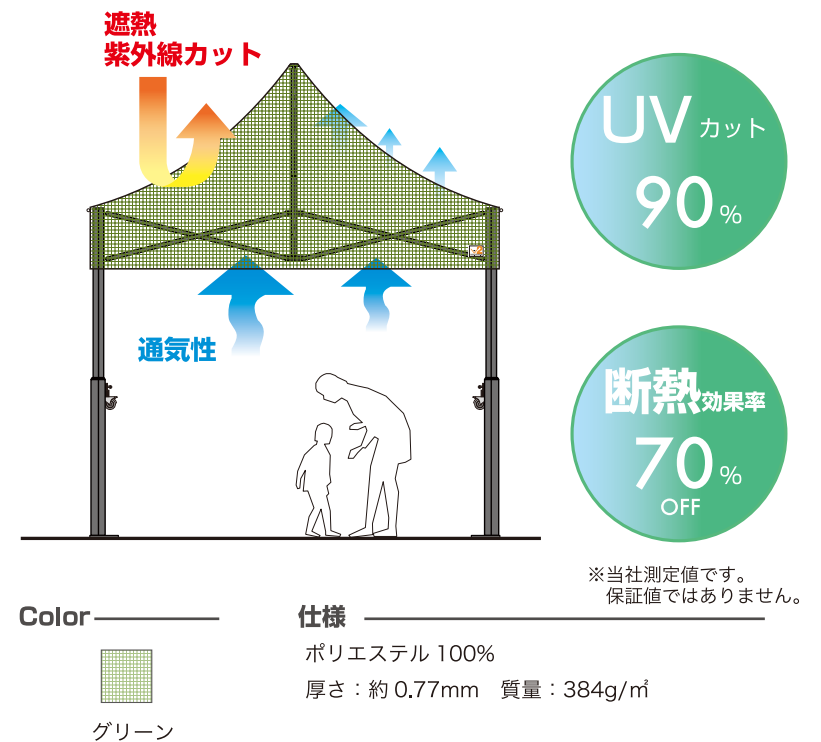


メッシュテント

国内の大手生地メーカーにより作られた質の高い機能を備えたポリエステル100%生地に、編目の高密度化による遮光の強化とUVカット樹脂加工を加えたさくらコーポレーションオリジナルのハイブリッド・メッシュ生地を採用しております。

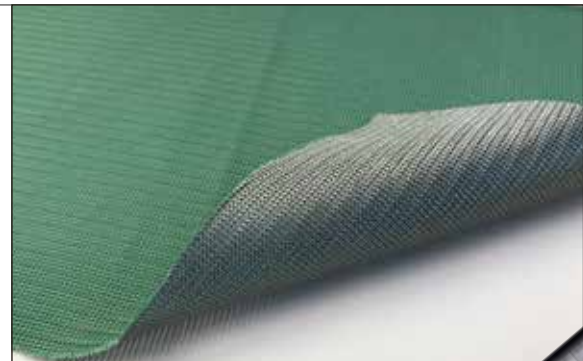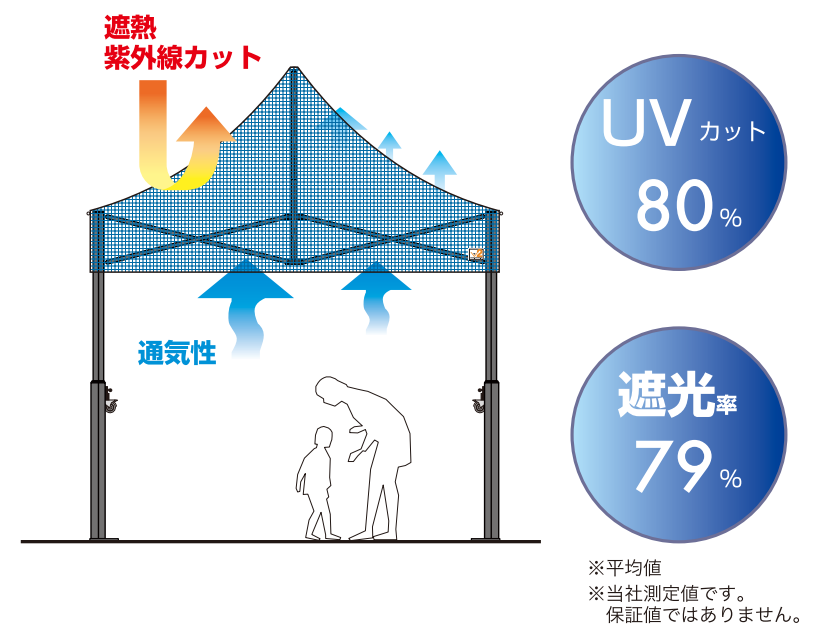


繊維へのナノ金属コーティングである masa 技術。積水ナノコートテクノロジー社が持つ、世界で唯一の技術です。

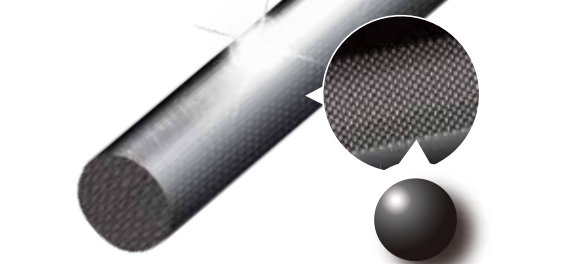

ナノ金属粒子
NANO



Color

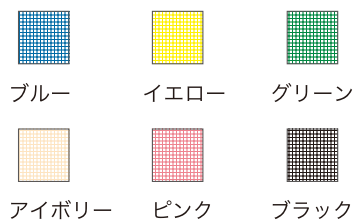

仕様

ポリエステル 100% (UV カット塗布処理)
厚さ：0.69mm 質量：259g/㎡

フレーム

それぞれ特徴のあるフレームからお選びいただけます。



5m×5m
ワンタッチで
4本足

省スペース

風に強い

設営・撤去
早い



柱が自動で上がります。

V2の柱内部にはピストンを動作させるガスが入ったチューブで構成されたガススプリングが装備されているため、レバーを引くだけで自動で柱が上がります。
付属のキャスターも一緒に上がるため、キャスターの取外し・取付けが不要です。

型 式

テントサイズ

有効軒高

全 高

収納サイズ

テント重量

フレーム重量

総重量

V2 3030	3.0m×3.0m	206cm	361cm	50×50×175cm	5.8kg	63.0kg	68.8kg
V2 3045	3.0m×4.5m	206cm	361cm	50×60×175cm	8.1kg	69.0kg	77.1kg
V2 4040	4.0m×4.0m	217.5cm	382cm	60×60×190cm	9.5kg	87.0kg	96.5kg
V2 4060	4.0m×6.0m	247cm	429cm	65×75×225cm	11.0kg	84.5kg	95.5kg
V2 5050	5.0m×5.0m	224.5cm	430cm	60×60×200cm	12.0kg	96.0kg	108.0kg

※テント重量はサマーシールド®の重量です。 ※総重量はテント+ フレームの重量です。


動画でV2の
特長をチェック!





ワンタッチイベントテント



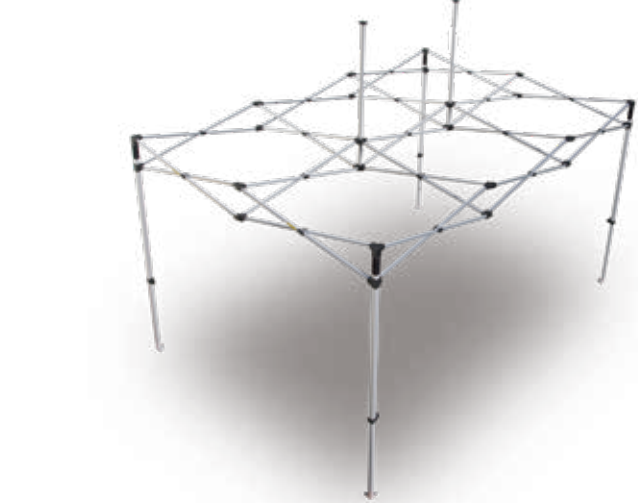

かんたんてんと® は部品が全て一体化されており、「本体を広げるだけで設営」& 「閉じるだけで収納」と、短時間の簡単操作でご使用が可能で、部品紛失の心配もありません。












型 式	テントサイズ	有 効 軒 高	全 高	収納サイズ	柱本数	総重量
KA/1W	1.8m×1.8m	162cm～178cm	259cm～275cm	24cm×24cm×127cm	4 本	20.5kg
KA/1.5W	1.8m×2.7m	162cm～178cm	259cm～275cm	24cm×31cm×127cm	4 本	26.0kg
KA/2W	1.8m×3.6m	162cm～178cm	259cm～275cm	24cm×41cm×127cm	6 本	38.0kg
KA/3W	2.4m×2.4m	162cm～178cm	277cm～293cm	24cm×24cm×127cm	4 本	25.5kg
KA/4W	2.4m×3.6m	162cm～178cm	277cm～293cm	24cm×31cm×127cm	4 本	34.5kg
KA/5W	2.4m×4.8m	162cm～178cm	277cm～293cm	24cm×41cm×127cm	6 本	46.5kg
KA/6W	3.0m×3.0m	194cm～225cm	322cm～353cm	24cm×24cm×158cm	4 本	30.5kg
KA/7W	3.0m×4.5m	194cm～225cm	322cm～353cm	24cm×31cm×158cm	4 本	41.0kg
KA/8W	3.0m×6.0m	194cm～225cm	322cm～353cm	24cm×41cm×158cm	6 本	54.0kg

※テント重量はサマーシールド®の重量です。 ※総重量はテント+ フレームの重量です。

雨に濡れやすい柱フレームの素材を
アルミにするとともに、大きさと厚みをUP!

スチール塗装の柱フレームでは、設営・撤去時のスライドの擦れで塗装が剥げ、錆が発生する事もありましたが、アルミフレームの採用で錆対策も万全です。







水平に流れるレールに添って、キャンバスが左右にスライドします。キャンバスには勾配をつけておきますので、雨も流すことが可能です。フレームは機材を使用せず簡単に組立が可能です。



伸縮式の柱を採用しておりますので、簡単にフレームを設営できます。

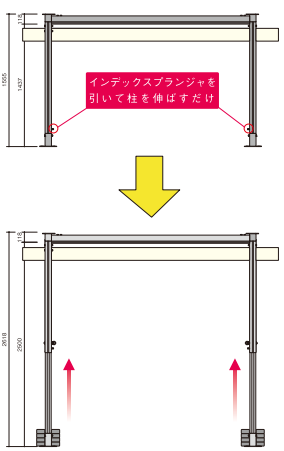



【サイズ】3m×3m 3m×4m 3m×5m 3m×6m

【材質】柱：アルミ（アルマイトコーティング）75mm 角×69.4mm 角

桁：アルミ（アルマイトコーティング）96mm 角×75mm 角（ レール一体型）

横幕素材

マットな質感が落ち着いた雰囲気演出し、通気性に優れたメッシュが明るい空間を保ちます。基材に軟質樹脂をコーティングさせたタイプで、耐候性向上を図っております。また目ズレが少なく遮光率を均等に保持します。

Color

クリーム

ページュ

ピンク

イエロー

シルバー

ブラウン

ブラック

ブルー


グリーン

仕様

ポリエステル 100%（塩ビ樹脂加工 / 紫外線吸収配合品）厚さ：0.39mm 質量：260g/㎡

遮熱メッシュ、メッシュでも横幕は製作可能です。

● 遮熱性試験 ●

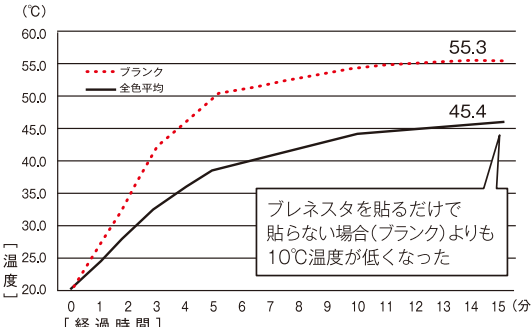

※上記数値は全色の平均測定値です。
※上記数値は試験値であり保証値ではありません。

ミスト

涼霧・慣霧システム

クールジェッター

ファン×2・涼霧ポンプ・アダプター・タンク接続ホース・ホースバンド・高圧チューブ(15m)・結束バンド×5

ユニット構成

別売

50ℓタンク・20ℓタンク・ユニバーサルロック・架台

※クールジェッターはかんたんてんと®のフレームでは使用できません。
 ※V2でご使用時は別売りのユニバーサルロックが必要です。



濡れない霧「セミドライフォグ®」

平均粒子径 10～30μm の均質で微細なセミドライフォグを大量に発生し、触れても濡れない心地よい空間をつくります。



その他にノズルタイプの「クールキット」もございます。

- 6 -

- 7 -