

かんたんてんと


シヨート横幕

このたびは、本品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

安全にお使いいただくために、ご使用前に本取扱説明書をよくお読みの上、本書に掲げる使用方法に従い、末永くご愛用くださいますようお願い申し上げます。
またお読みになった後はいつでも取り出して読めるよう大切に保管してください。


取付方法

※写真はKA/6W用シヨート横幕を例に説明しています。テントの大きさや形状に違いがございますが、他の組立手順は同じです。

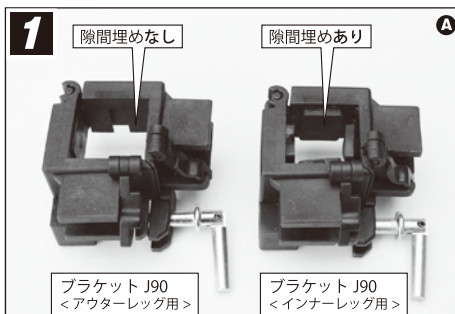

サイドバー・シヨート横幕を取付る為の部材を用意します。

※今回はシヨート横幕を取付ける例で説明する為、ブラケット J90<アウターレグ用>を使用します。

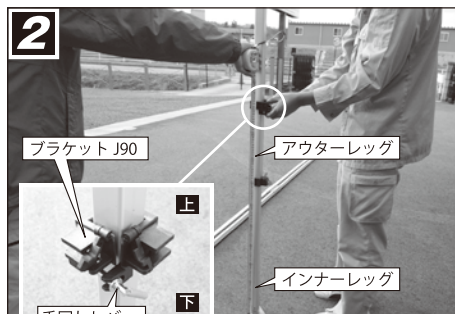


アウターレグにブラケット J90 を取付ます。手回しレバーを緩めメジャーで取付位置を決めはめ込み、手回しレバーを締めて止めます。

※ブラケット J90 の上下・股の方向に気をつけて下さい。



他の3本の柱にも同じように取付ます。

※ブラケット J90 の付ける位置は全て同じになるようにして下さい。高さが異なると、サイドバーが取付られない恐れがございます。

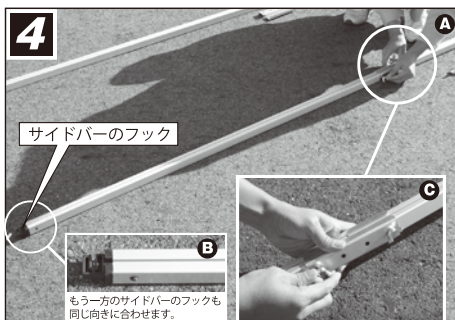


サイドバーを連結させます。サイドバー中央の連結部分を連結金具で固定します。A C

※サイドバーのフック箇所・中央連結部の蝶ネジの向きにご注意ください。B C



シヨート横幕を取付けます。サイドバーの溝にシヨート横幕をスライドさせて取付ます。

※サイドバーを取り付ける方向をよく確認し、シヨート横幕を取り付けてください。

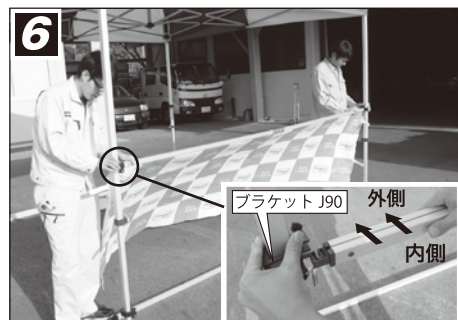

シヨート横幕を取り付けたサイドバーをフレームに取付ます。ブラケット J90 のバーを上げサイドバーを溝部分にスライドさせバーを下ろします。



シヨート横幕の側面についているマジックテープをフレームに巻き付けて固定します。



2方・3方とシヨート横幕を取り付ける場合は
4 5 6 と同じ手順で取付ます。
シヨート横幕同士はファスナーで連結します。



完成です。

<http://www.sakuracorporation.com>



株式会社 さくら コーポレーション

本社: 〒610-0342 京都府京田辺市松井宮田26-1
TEL: 0774(65)4468 FAX: 0774(65)4063

関東営業所: 〒344-0026 埼玉県春日部市武里中野285-4
TEL: 048(737)0171 FAX: 048(737)0181

次の事項を確認し、異常のある場合はテントのご使用を中止して下さい。
また、対応につきましてはお求めになった販売店へお問い合わせ下さい。

- パナーが破れている、フレームが曲がっている等の異常のある箇所はないですか？
- パナーはたるみなくピンと張れていますか？
- パナーフレームの各ストッパーがきちんと固定されていますか？

● 取扱上の注意 ●

強風などに煽られ、固定したペグやロープが外れてしまい事故が起こる恐れがあります。風対策用のウエイトを併用した場合でもけて過信はせず、悪天候時や天候の悪化が予想される場合、また突風が起こる可能性がある時はテントの使用を中止して下さい。