ワンタッチイベントテント

VITABRI® V2

動画で V2 の特長をチェック！弊社ホームページにて公開中！

https://www.sakuracorporation.com

SAKURA CORPORATION 株式会社さくらコーポレーション

本　　社：〒610-0342　京都府京田辺市松井宮田26-1
関東営業所：〒344-0026　埼玉県春日部市武里中野285-4

●お問い合わせ、ご用命は…

※ カタログと実際の製品の色とは、印刷の都合上、多少異なる場合があります。　※ 仕様、価格、デザイン等につきましては品質改良のため予告なく変更する場合があります。　※ 本カタログの数値は測定平均値で保証値ではありません。

0024303

SAKURA CORPORATION

サイズ・テクノロジーともに
他にはない次世代のワンタッチテント

ワンタッチイベントテント

VITABRI® V2

Déploiement en 30sec !!

The European leader in foldables canopies

5m×5mのテントがワンタッチ構造の4本足で!!

サイズが大きくなればなるほど、設営撤去・移動性など我慢しなければならない事が出てきます。
そのような問題を全て解決するのが「V2」です。フランス・VITABRI 社の最先端技術により、多数の特許を取得しているフレーム構造や設置アシストシステムなど今までのワンタッチテントの常識を覆す新時代のテントです。

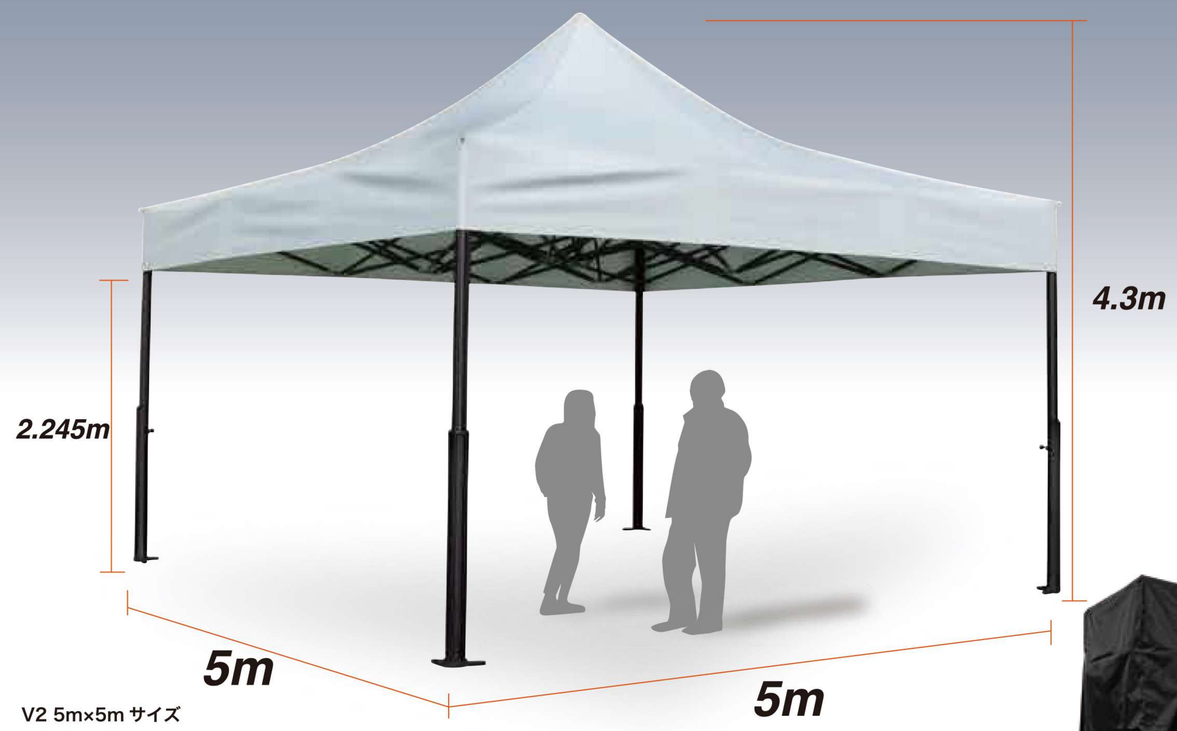

V2 5m×5m サイズ

5m×5m ワンタッチで 4本足 1

風に強い 2

相当の風に耐えられます。

柱材の外径は 下部柱 108㎜ & 上部柱 83㎜

柱材の外径は 108mm と 83mm の圧倒的強度を実現！材質はアルミ合金 6061T6 を使用し、強度と軽量化の両立を図っております。

フレームカラーは UV の耐性を高めたアンブラグレーを新たに採用いたします。

※ 現行のダークグレー、アンスラサイトグレーのフレームの在庫がなくなり次第、順次、アンブラグレーのフレームに切り替わります。

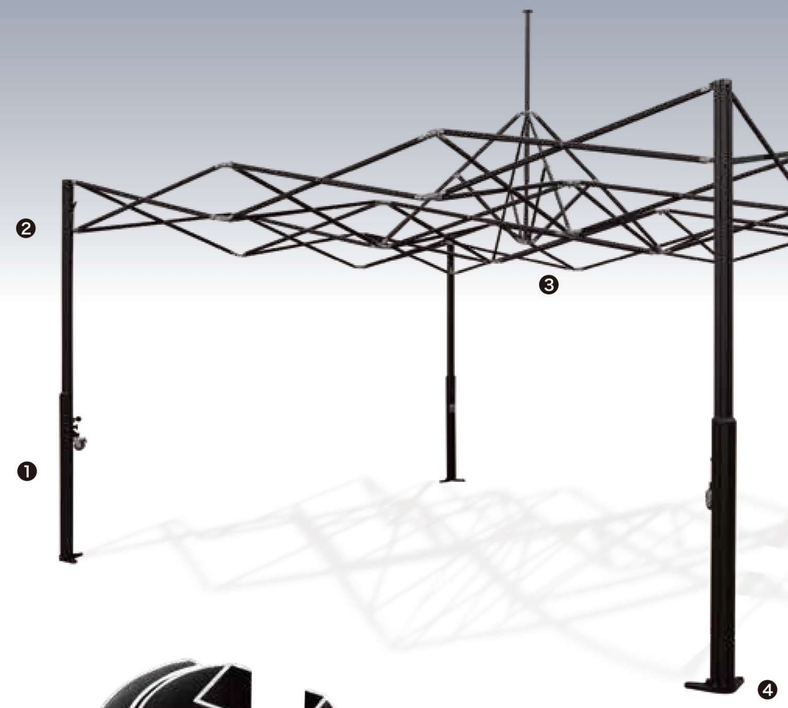

❶



❷ フレームロックシステム

スライダー部材の内側にはテフロン®加工が施されており、摩擦を低減し、テント展開の際にフレームがスムーズに持ち上がります。

❸ アルミ合金製のジョイント

アルミ合金製のジョイントはガラス繊維ポリアミドの結合具でジャバラ材と連結しており、これら結合具の柔軟な力学的特性により、張力など構造全体にかかる負担を吸収します。

❹ アルミ合金製のベースパッド

構造全体の安定性を実現するためのデザインで、いかなる状況にも対応可能です。

早い 3

設営時間は2人で1分で設営できます。

広げるだけのワンタッチ構造! キャスター付でスムーズ開閉!



開閉がスムーズな理由

ストッパー付可動式ダブルキャスター
最新の可動式ダブルキャスターで、展開時にフレームを持ち上げる必要はありません。勿論、ストッパーもついております。撤去時はフレームのロックを解除すれば、自動で畳みます。

テフロン ® 加工されたスライダー
スライダー部材の内側にはテフロン® 加工が施されており、摩擦を軽減し、テント展開の際にフレームがスムーズに持ち上がります。

柱が自動で上がります。

V2 の柱内部にはピストンを動作させるガスが入ったチューブで構成されたガススプリングが装備されているため、レバーを引くだけで自動で柱が上がります。
付属のキャスターも一緒に上がるため、キャスターの取外し・取付けが不要です。

キャスターとともに、柱が自動で上がります。

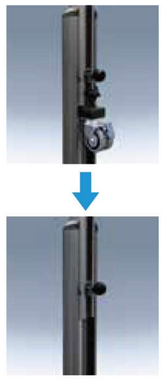

キャスターは取外し可能

省スペース 4

一体型ですので、管理も収納性も抜群です。

付属のキャスターで移動も楽に行えます。

※5m×5m サイズ

天幕は一度被せてしまえば、外す必要はありません。被せたまま収納できます。

新たに足下を固定する「安定バー」を追加し、移動時の安定性が向上しました。

こだわりの天幕生地 5

特徴のある生地を揃えており、用途によってお選びいただけます。

SUMMER SHIELD® PB
サマーシールド® PB
猛暑対策に必要な機能を備えた生地

WeatherMAX®
Outdoor Performance Fabric
耐久性と軽さを兼ね備えたアウトドアファブリック

Serge Ferrari
耐久性に優れ、高級感溢れる
ポリエステル基布 PVC コーティング生地

ターポリン II 類　コストパフォーマンスに優れた生地

4サイズのフレーム

さまざまな現場に対応可能なサイズをご用意しております。

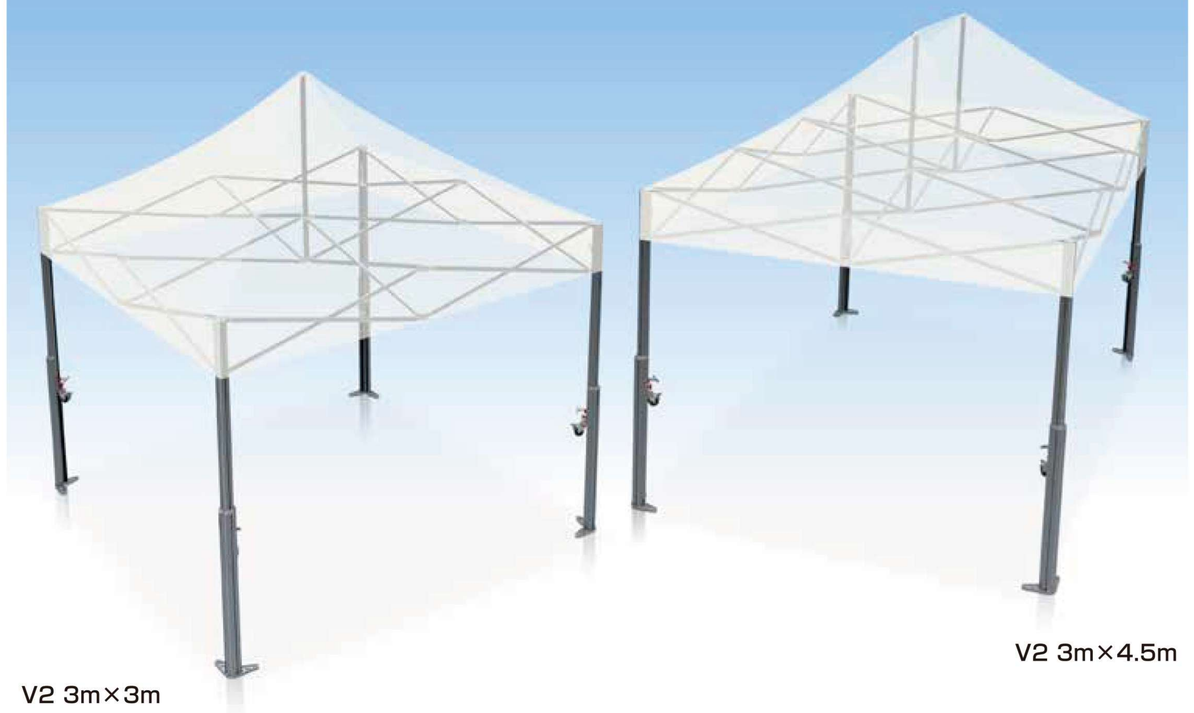

V2 3m×3m

V2 3m×4.5m

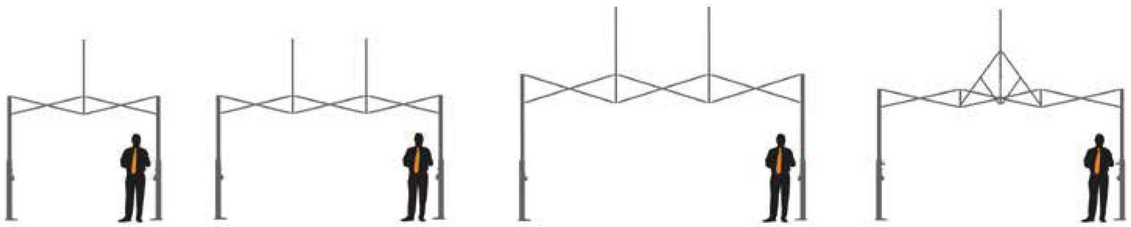

3.0m×3.0m　3.0m×4.5m　4m×6m　5m×5m

型　式	テントサイズ	有効軒高	全　高	収納サイズ	天幕重量	フレーム重量	総重量
V2 3030	3.0m×3.0m	206.0cm	361cm	70×70×175cm	14.0kg	67.0kg	81.0kg
V2 3045	3.0m×4.5m	206.0cm	361cm	70×85×175cm	18.5kg	73.0kg	91.5kg
V2 4060	4.0m×6.0m	247.0cm	429cm	70×85×225cm	28.0kg	90.0kg	118.0kg
V2 5050	5.0m×5.0m	224.5cm	430cm	85×85×220cm	26.5kg	98.0kg	124.5kg

※テントは Serge Ferrari ホワイト「PRECONTRAINT 502 S2 白」使用時の重量です。
※収納サイズは「安定バー」を使用した時の寸法です。
※5m×5m は「ピークポール持ち上げピン」を使用します。「ピークポール持ち上げピン」を使用した状態で収納される場合は高さ 230cm となります。

選べる天幕

コストパフォーマンスに優れた特製ターポリンや
耐久性に優れたポリエステル基布の生地など、
用途に合わせてお選びいただけます。

ホワイト

SUMMER SHIELD® PB
サマーシールド® PB

東レ「サマーシールド ® PB」は、特殊三層ラミネート構造からなる優れた遮熱効果、高い遮光性・UV カット性を兼ね備えたファブリック（生地）です。
従来のコーティング加工では成し得なかった複数の機能を同時に高いレベルで実現しました。

ホワイト　クリーム　サックス　グレー
レッド　ネイビー　ブラック　ピンク

遮熱加工　UVカット　遮光加工　高耐水圧　防　炎

遮熱 体感温度 -4℃～-7℃

UVカット 99% 以上

遮光 100%

厚さ：0.35mm　重量：306.5 g/㎡

本商品は基布部分に、環境配慮型素材東レエコユース®（ポリマーリサイクル繊維）を 100% 使用しています。
エコユース®は限りある地球資源を有効活用する為にリサイクル原料を使用した東レの「再生型」リサイクル素材です。

SAND

WeatherMAX® Outdoor Performance Fabric

**耐久性と軽さを兼ね備えた
アウトドアファブリック**

Weather MAX® のポリエステル糸は原料段階で染色した「原着糸」です。強い日差しや雨風に長時間さらされてもほとんど色褪せることなく数年に渡り美しい色合いを保ちます。
オットマン織りで高級感を与え、あらゆる環境や気候に耐えられる機能性と撥水性、防カビ性にも優れる高機能ファブリックです。

WHITE　SAND　MIST　BLACK
PACIFIC BLUE　CAPTAIN NAVY　MOSS　FOREST GREEN

厚さ：0.44mm
重量：271 g/㎡
非防炎

Black

Serge Ferrari

ポリエステル基布PVCコーティング（防水・防炎加工）

ホワイトは程よく光沢がありインクジェット印刷時も綺麗に仕上がります。
モダンで高級感を与えるマットに仕上げたカラー生地は PVDF 処理を施すことにより、防汚性をアップしました。

White　Ice　hemp　Chamagne 502　Sandy beige 502　Poppy 502　Burgundy　walnut　Marine　Tennis green　Black

ホワイト：PRECONTRAINT 502 S2 590 g/㎡　カラー：PRECONTRAINT 502 SATIN 570 g/㎡ or PRECONTRAINT 302 MATT 490 g/㎡

ターポリンⅡ類

厚さ:0.35mm 重量:430g/㎡ （防水・防炎加工）

防炎性・防水性がある 0.35mm 厚のテント生地です。
軽くて、柔らかく、ツヤのない生地ですので、ソフトな印象を演出します。

白　緑　黄　オレンジ
青　黄緑　赤　ノウオレンジ

Print

プリント

多彩な印刷方法で最適な ブランディングを提案いたします。

全面インクジェット印刷からワンポイントのカッティングシートまで多彩な方法で
ブランドイメージ、視認性を高めることに役立ちます。

【印刷方法】

天幕に直接インクジェット印刷

生地に直接インクジェット印刷を施し、その後、天幕を成型します。テント全面にグラフィックが可能です。

カッティングシートにインクジェット印刷

カッティングシートにインクジェット印刷を施し、熱圧着する方式です。ワンポイントでグラデーションや色指定したい時に、ローコストで印刷可能です。

カッティングシート

カッティングシートをプロッターでカットし、熱圧着する方式です。もっともローコストで一般的な方法です。



Sidewall

横　幕

通常の1方幕からカーテンタイプまで
豊富なバリーションの横幕をご提案いたします。

通常幕

（1 方幕）

1 方幕から 4 方幕まで、ご使用環境に応じてご使用いただけます。横幕両端に柔軟性のあるケダーを埋め込んでおり、柱の溝にスライドさせて取り付けます。非常にカンタンで見た目も綺麗に、高い密着性を実現しました。

【サイズ】
3.0m 4.0m 4.5m 5.0m 6.0m

使用生地

SUMMER SHIELD® PB
サマーシールド® PB
厚さ：0.35mm　重量：306.5 /㎡g
（防炎・防水・遮熱・遮光・UV カット）

Serge Ferrari
ホワイト：PRECONTRAINT 502 S2　590 g/㎡
カラー　：PRECONTRAINT 502 SATIN　570 g/㎡
：PRECONTRAINT 302 MATT　490 g/㎡
（防炎・防水・防カビ・防汚加工）

WeatherMAX
Outdoor Performance Fabric
厚さ：0.44mm　重量：271 g/㎡
（非防炎・撥水・防カビ）

ターポリンⅡ類
厚さ:0.35mm 重量:430 g/㎡
（防水・防炎加工）

カーテン

（1 方幕）

天幕にアルミレールファスナー取付用の 8mm のケダー、横幕には 50mm にカットした 8mm ケダーをランナーとして取り付けます。生地素材やカラーにつきましてはご相談ください。

【サイズ】
3.0m 4.0m 4.5m 5.0m 6.0m

ショート横幕

（1 方幕）

補強バーを使用して取り付けます。印刷することも可能です。

【サイズ】
3.0m 4.0m 4.5m
5.0m 6.0m

アーチ横幕

（1 方幕）

柱上部に取り付ける半円状の横幕です。テント全体にエレガントな装いをもたせます。

【サイズ】
3.0m 4.0m 4.5m
5.0m 6.0m

Option

オプション

V2のフレームは多くのオプションが使用できるように設計されています。今までのテントにはなかったスマートな形でオプションがご利用いただけます。

❶ 加重ベース　シングル（外側・内側）/ 連棟用 / **センター用**

ベースパッドに直接、加重プレートを置くことは出来ません。加重ベースをベースパッドに固定し、上に加重プレートを載せます。連棟時の柱にも使用できる連棟用、田の字型に並べた時の真ん中に集まる柱に使用できるセンター用もご用意しております。

❷ 加重プレート 10kg（塗装）/ 20kg（塗装 or メッキ）

加重ベースにフィットするように設計された鋳物製のプレートです。20kg タイプには塗装とメッキの 2 種類をご用意しております。

ユニバーサルロックを使用して取付

❸ ユニバーサルロック

可動式のロックで、上部柱フレームに取り付けます。高さは調整可能です。
補強バーやLED 照明などを取り付ける時に使用します。

❹ LED 照明

環境保全や節電対策に最適なLED照明です。
防塵・防水タイプですので、屋外の使用に最適です。
【仕様】　30W 昼光色　重量：約1.7kg コード長：3m

❺ 補強バー　ショート横幕やフレームの補強時に使用します。
ユニバーサルロックを使用し上部の柱に接続します。

❻ 敷居バー

フレームの補強時、ベースパッドに接続して使用します。

【仕様】
アルミ角パイプ 30mm
（アルマイトコーティング処理）

プロ用ワンタッチテーブル

フレームはワンタッチ式で折りたたみ可能です。
9mm厚の天板は継ぎ目のない1枚ものです。
V2フレームと同じキャスターを使用しており、移動もスムーズです。覆い幕などカスタマイズが可能です。

【サイズ】70cm×130cm
【仕　様】フレーム：アルミ　天板：木製（表面加工）
キャスター：可動式ダブルキャスター75Ø

ラチェット＆ロープ

引っ張るだけでしっかり簡単に固定できます。

【付属品】
ラチェット 1 個・ロープ 1 本・S 字フック 1 個

【仕様】
ロープ　　：ビニロン (金剛打ち) 9mm×4.0m
使用荷重　：115 kg

V2 GARDEN

VITABRI®V2 のフレームに、長いピークポールを追加し、尖形屋根にした「VITABRI®V2 ガーデンタイプ」です。
シンボリックでエレガントさを備えた形状で、イベントにおいて洗練された装いを与えます。

サイズ：5m×5m

V2 災害対策仕様 多目的テント

メッシュ窓・出入り口付き幕・グランドシート・敷居アームなどを標準装備した、災害時に対策本部としてお使い頂けるVITABRI®V2 です。
VITABRI®V2 の特徴である、一体化フレームや設営・撤去のし易さはそのままに、強度を兼ね備えた大型のワンタッチテントです。

サイズ：V2全サイズで対応可能
12人（1人：80cm×190m）の就寝スペースを確保できます。

共通仕様

フレーム

支柱箇所	上部	アルミ押出形材 83mm 角	＜アルマイトコーティング処理＞＜アルミ合金番号硬質	6061T6＞
	下部	アルミ押出形材 108mm 角	＜アルマイトコーティング処理＞＜アルミ合金番号硬質	6061T6＞
桁箇所		アルミ楕円パイプ 30mm×20mm 角（補強リブ付）	＜アルマイトコーティング処理＞＜アルミ合金番号硬質	6061T6＞
天井部分		アルミ丸パイプ 33mm	＜アルマイトコーティング処理＞＜アルミ合金番号硬質	6061T6＞
キャスター		可動式ダブルキャスター　75Ø（ストッパー付）		

ジョイント　アルミ合金

天幕
ターポリン II 類（防水・防炎加工）
ポリエステル基布 PVC コーティング（防水・防災加工）他

付属品
本体収納カバー ×1 ロープ（8mm）（自在付）×4、めがねクイ ×4、六角レンチ（3mm・5mm・6mm）× 各 1、板スパナ（8mm・13mm）× 各 1、取扱説明書 ×1、持ち上げベルト ×2、フレーム絞りベルト ×1、ピークポール持ち上げピン ×1（5×5 のみ）、安定バー ×4

安全にご使用いただくために

使　用　環　境

①大雨、強風、突風、雪、雷などの天候不順時、または設営期間中にそれが予想される場合には危険ですので使用しないでください。テント本体が倒れたり、飛ばされたり、水が溜まる等の恐れがある上、人が傷害を負ったり、物を破損させる原因となります。また、降雪時には雪が積もり倒壊する恐れがありますので使用しないでください。

用　　途

①本品を常設用として使用しないでください。本品は、一時的かつ簡易的に使用することを目的とした構造となっているため、常設用として使用した場合、思わぬ事故につながる可能性があります。また、簡易目的用とした構造のため、完全な雨除けとしてはご利用いただけません。縫製部分より水が入る可能性がありますのでご了承ください。
②本品を改造したり加工したりしないでください。改造・加工による本体の倒壊や、人が傷害を負ったり、物を破損させる恐れがあります。
③本品には、絶対登らないでください。また、ぶら下がったり、物を吊したりする等、過度の負担を掛けるような行為はしないでください。倒壊や破損につながり非常に危険です。
④本品を移動させる時は「安定バー」を入れた状態で、収納カバーではなくフレームを持ち、大人４人でゆっくりと段差や突起物等に気をつけて移動させてください。
⑤本品を保管する時は立てた状態で、「安定バー」を入れ、キャスターをロックした状態で保管してください。安定バーを使用せずに縮めすぎると、転倒の恐れがございます。

特に下記の点にはご注意いただき、安全にご使用下さい。

注意ー1　**必ず付属品のクイ・ロープまたは「 加重プレート」等の風対策用品でしっかり固定してください。**
また、テントサイズが大きくなればなるほど、風圧を受けやすくなります。風対策をしっかりしていても、過信せず、風の強い日は、設営を控えるか、撤去してください。
また、オプションの横幕を取り付ける時は、少しの風でも相当の風圧を受けることになります。横幕を取付けていない時以上に注意してご使用下さい。

ビューフォート風力階級	名称	相等風量	陸上の様子	必要ウェイト重量
0	平穏	0〜0.2m/s	煙はまっすぐ昇る。	ウェイトは必要ありません。
1	至軽風	0.3〜1.5m/s	煙は風向きが分かる程度になびく。	3m×3m 1 足に 20kg　その他サイズ　1 足に 30kg
2	軽風	1.6〜3.3m/s	顔に風を感じる。木の葉が揺れる。	3m×3m 1 足に 20kg　3m×4.5m 1 足に 30kg　5m×5m & 4m×6m 1 足に 60kg
3	軟風	3.4〜5.4m/s	木の葉や小枝が揺れる。	3m×3m 1 足に 30kg　その他サイズ　1 足に 60kg
4	和風	5.5〜7.9m/s	砂埃が立ったり、小さなゴミや落ち葉が宙に舞う。	3m×3m 1 足に 50kg　3m×4.5m 1 足に 60kg　4m×6m & 5m×5m 1 足に 90kg　＋張り綱
5	疾風	8.0〜10.7m/s	葉のある潅木が揺れはじめる。	3m×3m 1 足に 60kg　3m×4.5m 1 足に 90kg　4m×6m & 5m×5m 1 足に 120kg　＋張り綱
6	雄風	10.8〜13.8m/s	木の大枝が揺れ、傘をさしにくくなる。電線が唸る。	3m×3m 1 足に 60kg　3m×4.5m 1 足に 90kg　4m×6m & 5m×5m 1 足に 150kg　＋張り綱
7	強風	13.9〜17.1m/s	大きな木の全体が揺れ、風に向かって歩きにくい。	3m×3m 1 足に 90kg　3m×4.5m 1 足に 120kg　4m×6m & 5m×5m 1 足に 180kg　＋張り綱
8	疾強風	17.2〜20.7m/s	小枝が折れる。風に向かって歩けない。	3m×3m 1 足に 90kg　3m×4.5m 1 足に 120kg　4m×6m 1 足に 210kg ＋張り綱　5m×5m 1 足に 240kg ＋張り綱

※風の吹き方は絶えず強弱の変動があり、瞬間風速は平均風速の 1.5 倍から 3 倍以上になる事があります。上記の風速はあくまでも目安としてお考え下さい。