

国際特許取得商品

かんたんてんと

大切にしています 空・風のフリースト
SAKURA
SAKURA CORPORATION

キングサイズ



けん
間(1間=1.8m)ベースの
ワンタッチテント!

従来のパイプテントとも連結可能!学校行事や自治体の催事などに一番よく使用される日本サイズの間ベースのワンタッチテントです。

★ サイズは用途に合わせて選べる3種類 ★


フレームサイズは3種類、天幕のカラーは4種類、フレームの素材はスチール+アルミの複合フレームです。それぞれの目的・用途、また嗜好に合わせて選べる時代のテントです。



KA/10W 3.6×5.4 (2間×3間)

KA/9W 3.6×3.6 (2間×2間)


KA/11W 3.6×7.2 (2間×4間)

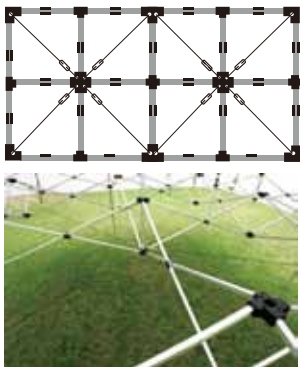

パイプ式と同サイズがワンタッチで!!


プロ向けの構造を実現!!

アウターレグ内部



アウターレグ
35角アルミ角パイプ
(アルマイトコーティング処理)

補強用スチールパイプ
31角スチールパイプ
350mm(メッキ加工)



アウターキャップJ2P

トラスバー

マジックテープ

補強パイプ(裏側)
(スチール)

スライダーJ2P・J3P用ホール

アウターレグ
(アルミ)

1 ワイヤープレス

付属のワイヤープレスを接続し、ターンバックルで締め付けることにより、骨組みにプレス形状をつくり、構造体を強化させています。

2 二重構造



フレーム構造上、もっとも負担がかかるアウターレグ上部には、補強のパイプを入れ、2重構造にすることにより、さらに強度を高めました。

★ パーツ組立が不要! ★

はじめからセットされた完成品ですので、パイプ式テントのような、わずらわしいパーツ組立の必要がありません。設営は基本的に伸ばして広げるだけ※1、収納は縮めてたたむだけです。従来の同サイズのテントでは成しえなかった簡単構造を実現しました。※2
使用後の管理もラクラクです。

※1 天幕のセットと補強用ワイヤープレスの取付が必要です。

※2 天幕の取り外しと補強用ワイヤープレスの取り外しが必要です。

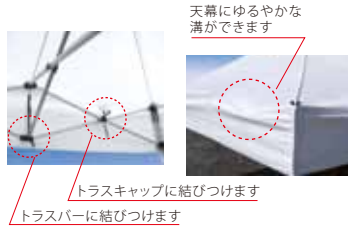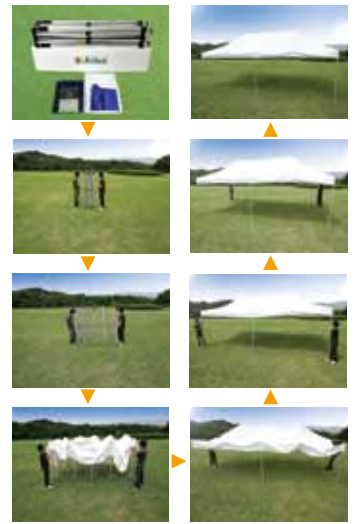

天幕にゆるやかな溝ができます

トラスキャップに結びつけます
トラスバーに結びつけます

3 万が一の雨対策!

テント使用時の万が一の雨にも、天幕とフレームを「ひも」で結ぶことにより、天幕を「ピン」と張りながら、一部にゆるやかな溝をつくり、天幕に雨が溜まりにくい構造を実現しました。

注意 これは設営後の万が一の雨に対し、一時的かつ簡易的に使用することを目的とした構造であり、設営前の雨天時や設営期間中に予想される場合には、水が溜まる恐れがありますので使用しないで下さい。

★ 利便性と安全性を追求した安心設計 ★

天幕 天幕は軽量で、設営、撤去が楽にできるポリエステル100%の500Dを使用し、防炎・防水・UVカット加工処理が施されています。また縫製ラインはシーリングテープで熱圧着されています。 ※天幕は水漏れがないように、工夫はしておりますが、縫製物の為、完全な防水品ではございません。

消防法による認定番号 認定 No.F-21285

KA/9W 3.6m×3.6m	KA/10W 3.6m×5.4m	KA/11W 3.6m×7.2m
<p>4本柱</p>	<p>6本柱</p>	<p>6本柱</p>

オプション

横幕カラーバリエーション



ポリエステル250D 防炎認定済
(防炎・防水・UVカット塗布処理)

★横幕は全て1面幕です。(ファスナー付)
★3面幕・4面幕として使用の場合は、ファスナーで連結してご使用下さい。

スペースウォール (色:白のみ) (10W専用)

テント片側のスペース(2間×1間)に簡易なプライベート空間を設置できます。物置や更衣室等にご利用頂けます。



その他
風対策用品、横幕、運搬用ミニ台車等のオプションをご用意しております。

- 正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「使用説明書」及び、「使用上のご注意」をよくお読み下さい。
- 製品本来の目的、仕様以外でご使用になると大変危険ですので十分注意してください。
- テントが飛ばされないようにしっかりと固定をしてください。また大雨、強風突風、雪、雷などの天候不順時、または設営期間中にそれが予想される場合には危険ですから使用しないで下さい。
- 当製品は簡易目的用の構造の為、常設用には使用しないで下さい。

規格	テントサイズ	軒高	全高	収納サイズ	総重量
KA/9W	3.6m×3.6m	224~255cm	344~375cm	24×24×186cm	37.0kg
KA/10W	3.6m×5.4m	224~255cm	344~375cm	24×31×186cm	50.8kg
KA/11W	3.6m×7.2m	224~255cm	344~375cm	24×41×186cm	62.0kg

※総重量には付属品(クイ・ロープ・六角レンチ)・梱包箱の重量は含んでおりません。

フレーム	スチール+アルミ複合フレーム 柱部 : アルミ角パイプ+アルマイトコーティング仕上げ トラスバー・ピークポール・ピークストップ : スチール角パイプ+粉体焼付塗装処理
ジョイント	グラスファイバー+ナイロン6化合物
天幕素材	ポリエステル100%・500D (防水加工(裏面ポリウレタン塗布)、防炎加工、UVカット塗布処理済)
高さ調整	5段階調整
付属品	本体収納バック、天幕収納袋、ベグ、ベグ収納袋、ロープ、六角レンチ、ワイヤープレス

<http://www.sakuracorporation.com>

お問い合わせ・ご用命は

※カタログと実際の製品の色とは、印刷の都合上、多少異なる場合があります。
※仕様、価格、デザイン等につきましては品質改良のため予告なく変更する場合があります。



地球環境に配慮して、このカタログには再生紙と大豆インキを使用しています。

Printed 2011.2.4版

SAKURA CORPORATION 株式会社さくらコーポレーション

本社: 〒610-0342 京都府京田辺市松井宮田26-1
関東営業所: 〒344-0026 埼玉県春日部市武里中野285-4